

## MODULAR 1 / MODULAR 2

Licht-Element

Aluminium Guss und PC Glas/Opal-Konstruktion

Standrohr Stahl verzinkt und lackiert

werkzeuglose Wartungstüre, Farbe DB 703

- Durchmesser 250 mm
- Gesamthöhe über Flur / HÜF 4.500 / 6.000 mm
- Abdeckung Acryl Glas/vandalensicher
- 1 x G 12 HIC-T 70 / 150 W
- SK 2, IP 65
- Farbe DB 703 grau metallglimmer
- mit Bodenplatte oder Erdstück
- mit Wartungstüre und C-Schiene für KÜK
- ohne Leuchtmittel

### MODULAR 1

Höhe/mm

1047.053 1 x 2 G 11 TC-L 18 W komp. 4.500


1047.069 1 x G 12 HIC-T 35 W komp.

1047.071 1 x G 12 HIC-T 70 W komp.

### MODULAR 2

1048.073 1 x G 12 HIC-T 150 W 6.000

1048.081 1 x Rx7s-24 HIT-DE 150 W

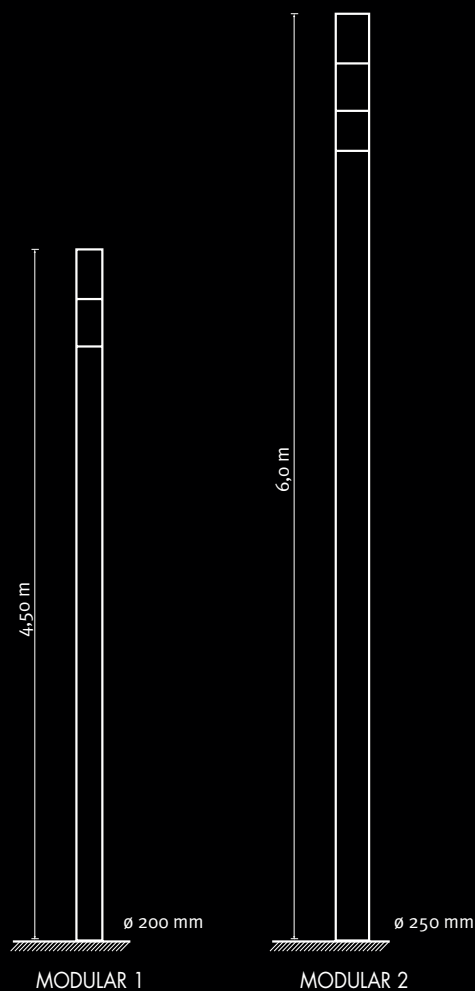

**BGLIGHT®**