

TUBULAR 3

Licht-Element

Aluminium Guss und PC Glas/Opal-Konstruktion

Standrohr Stahl verzinkt und lackiert

werkzeuglose Wartungstüre, Farbe DB 703

- Durchmesser 250 mm
- Gesamthöhe über Flur / HÜF 5.500 mm
- Abdeckung Acryl Glas/vandalensicher
- 1 x G 12 HIC-T 70 W
- SK 2, IP 65
- Farbe DB 703 grau metallglimmer
- mit Bodenplatte oder Erdstück
- mit Wartungstüre und C-Schiene für KÜK
- ohne Leuchtmittel

TUBULAR 3


Höhe/mm

1145.022 1 x E 27 HST 70 W ext. komp. 5.500

1145.068 1 x G 24 TC-T/E 2 W (EVG)

1145.071 1 x G 12 HIC-T 70 W komp.

1145.072 1 x R 7s HST-DE 70 W

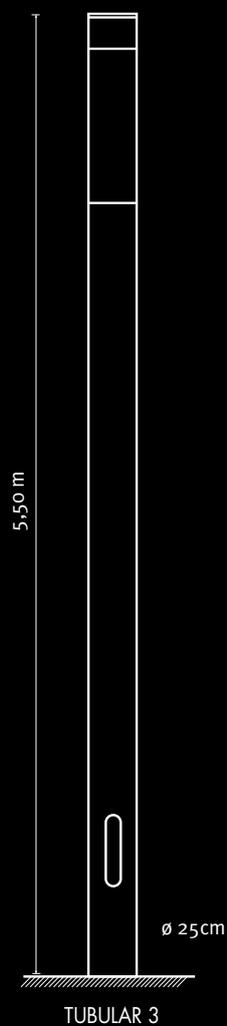

BGLIGHT®